




# DanmarksPanel Poly/Alu/Sort 245W

## POLYKRSTALLINSK SOLPANEL

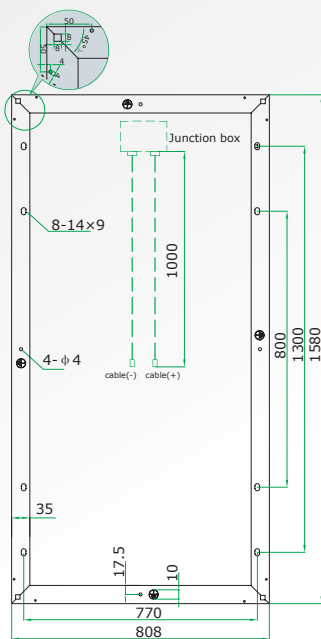

### Fordele:

- Flot design og finish med antirefleksbelægning
- 25-årige omsættelige udgangseffekt garanti berettiger ikke mere end 0,65% xP max lavere end året
- 10 års garanti på materiale og udførelse
- Produktansvarforsikring
- Lokal teknisk support
- Lokal oplagring
- 48 timer respons-service

### Elektriske specifikationer:


Spidseffekt (Pmax)	245W
Panel effektivitet	15,06%
Maksimal afgangsspænding (Vmp)	30,14V
Maksimal ampere (Imp)	8,13A
Spænding ubelastet	37,2V
Kortslutningsstrøm	8,73A
Effekttolerance	0 til +5%
Maksimal systemspænding	1.000 V DC
Normal driftstemperatur celle	45,3 +/- 2°C
Sikring serie	20A
Antal By-pass dioder	3

### Mekaniske specifikationer:

Celletype	156 x 156 mm
Antal celler	60 i serie
Vægt	18,8 kg
Dimension	1640x992x40 mm
Maks. belastning	546 kg/m <sup>2</sup>
Frontplade	Hærdet glas

### Temperaturafhængighed:

Temperaturkoefficient for Isc	0,04 %/°C
Temperaturkoefficient for Voc	-0,34 %/°C
Temperaturkoefficient for Pmax	-0,44 %/°C

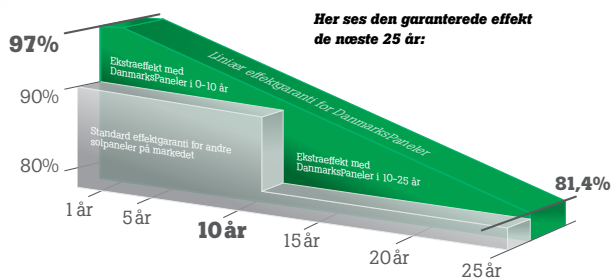

Forhandler/Autoriseret installatør af DanmarksPaneler:

