




DanmarksPanel Mono/Alu/Sort 200W

MONOKRYSTALLINSK SOLPANEL

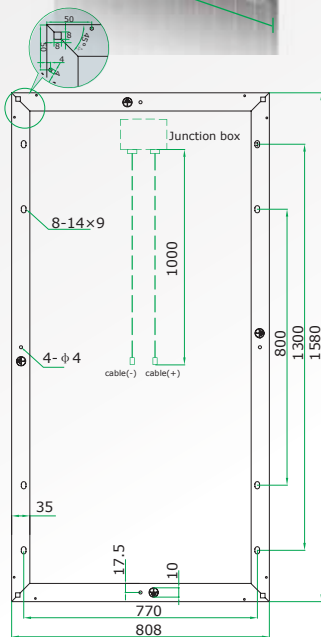

Fordele:

- Flot design og finish med antirefleksbelægning
- 25-årige omsættelige udgangseffekt garanti berettiger ikke mere end 0,65% xP max lavere end året
- 10 års garanti på materiale og udførelse
- Produktansvarsforsikring
- Lokal teknisk support
- Lokal oplagring
- 48 timer respons-service

Elektriske specifikationer:


Spidseffekt (Pmax)	200W
Panel effektivitet	15,67%
Maksimal afgangsspænding (Vmp)	36,97V
Maksimal ampere (Imp)	5,41A
Spænding ubelastet	45,84V
Kortslutningsstrøm	5,70A
Effekttolerance	-1 til +3%
Maksimal systemspænding	1.000 V DC
Normal driftstemperatur celle	44.4 +/- 2°C
Sikring serie	15A
Antal By-pass dioder	3

Mekaniske specifikationer:

Celletype	125 x 125 mm
Antal celler	72 i serie
Vægt	15,0 kg
Dimension	1580x808x40 mm
Maks. belastning	546 kg/m ²
Frontplade	Hærdet glas

Temperaturafhængighed:

Temperaturkoefficient for Isc	0,02 %/°C
Temperaturkoefficient for Voc	-0,31 %/°C
Temperaturkoefficient for Pmax	-0,44 %/°C

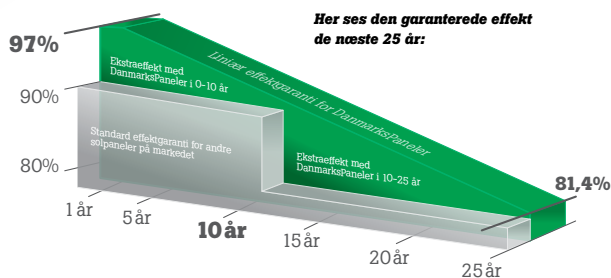

Forhandler/Autoriseret installatør af DanmarksPaneler:

